

413RF TFLN

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- Interior HDPC.
- Mejora el confort proporcionando un tacto agradable y suave a la mano.
- Las fibras de vidrio no están en contacto directo con la mano, minimizando el riesgo de alergias.
- Las fibras de corte en la base retrasa el desprendimiento de los cubrimientos.
- El refuerzo entre pulgar e índice confiere mayor durabilidad al EPI.
- Recomendamos este producto en trabajos que producen mucha abrasión por piezas cortantes en esta zona.
- Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5) Lavado a temperatura máxima de 40° C.
- N° de ciclos de lavado: 10.




TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA

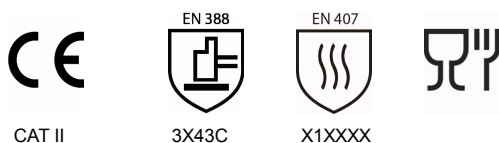

CAT II

3X43C

X1XXXX



USOS

Embotelladoras
Industria del vidrio
Mecánica
Montaje industrial
Plegado de chapas

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.